

metaku[®]
HAUSTÜRERFÜLLUNG

MADE IN GERMANY



Haustüren
Topseller

950 | F 202 | 007

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Satinato weiß, LA: 120 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Applikationen in Edelstahloptik
Nuten



950 | H 202 | 002

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Lisenen in Edelstahloptik



950 | F 205 | 009

Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | H 204 | 007**Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 140 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten

**950 | G 201 | 012****Oberfläche** RAL 3005 Weinrot FS**Verglasung**

Satinato weiß

LA: 300 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

**950 | F 207 | 008****Oberfläche**

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Rahmen in Edelstahl optik



950 | H 202 | 002: Ausführung mit Stangengriff S 1.600-1 mit 3 geraden Stützen und Seitenteil



950 | F 208 | 004

Oberfläche

RAL 8077 Braun FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



950 | F 210 | 005

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | F 212 | 006

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



950 | G 205 | 013**Oberfläche**

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 140 x 1.450 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nut

**950 | F 214 | 005****Oberfläche**

RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten

**950 | F 217 | 013****Oberfläche**

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen

LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | F 217 | 013: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 3 schrägen Stützen



950 | F 219 | 012

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung


Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Rahmen in Edelstahloptik

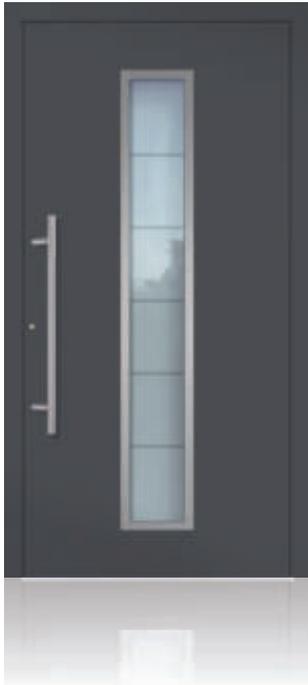

950 | F 221 | 007

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Satinato weiß
LA: 260 x 260 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | F 223 | 006

Oberfläche

RAL 8077 Braun FS

Verglasung


Satinato weiß
LA: 180 x 540 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Applikationen in Edelstahloptik

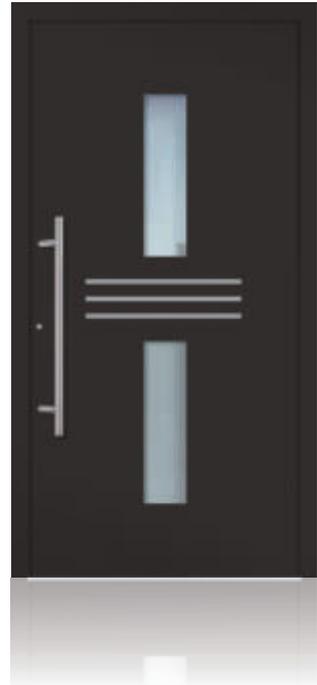

950 | F 287 | 006**Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 360 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

**950 | F 225 | 008****Oberfläche**

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 150 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Applikationen in Edelstahloptik

**950 | F 226 | 006****Oberfläche**

RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260mm

Griff

S.800-2, 800 mm



950 | F 287 | 006: Ausführung mit Stangengriff S 1.600-1 mit 3 geraden Stützen und Seitenteil



950 | G 207 | 012

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 150 x 490 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



950 | H 207 | 007

Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 200 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | F 228 | 005

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 270 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | H 209 | 000**Oberfläche**

RAL 9007 Graualuminium FS

Griff

S.800-2, 800 mm

**950 | F 231 | 009****Oberfläche**

RAL 9006 Weißaluminium FS

VerglasungMattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten

**950 | F 234 | 005****Oberfläche**

RAL 3005 Weinrot FS

VerglasungSatinato weiß
LA: 160 x 160, 160 x 1.150 / 1.550 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | H 209 | 000: Ausführung mit Stangengriff S 1.600-1 mit 3 geraden Stützen und Seitenteil



950 | F 236 | 006

Oberfläche

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Applikationen in Edelstahloptik



950 | H 210 | 014

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 280 x 80 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Applikationen in Edelstahloptik



950 | G 208 | 012

Oberfläche

RAL 8077 Braun FS


Verglasung

Satinato weiß

LA: 280 x 80 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

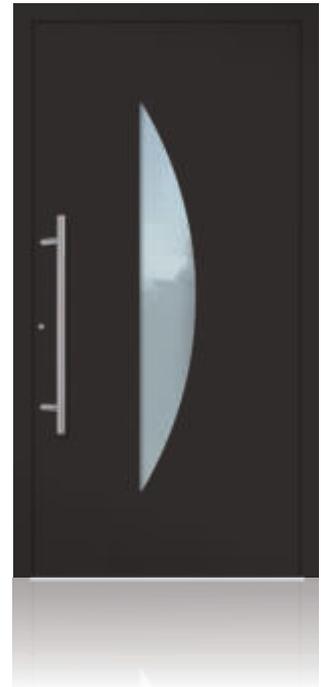

950 | F 238 | 005**Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten

**950 | F 240 | 008****Oberfläche**

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 260 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Applikationen in Edelstahloptik

**950 | F 242 | 007****Oberfläche**

RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 260 x 260 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Nuten



950 | F 240 | 008: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 3 schrägen Stützen



GRUNDAUSSTATTUNG

Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen

- Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
- Mindestmaß B 900 x H 1.990 mm

Widerstandsklasse RC 2

Gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.




SCHLOSS A

Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren. Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.



- Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen und Seitenteilen. Mit P4A / WSG 10 mm außen; Motivverglasung lt. Abbildung, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
- Farbe: 7 Trendfarben 1-farbig innen und außen
- Edelstahl-Griffstange 800 mm mit schrägen Stützen

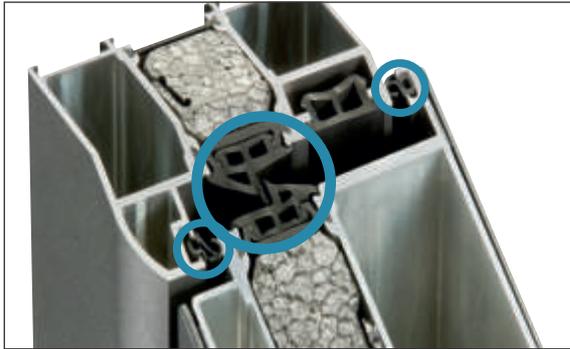


3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung



Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

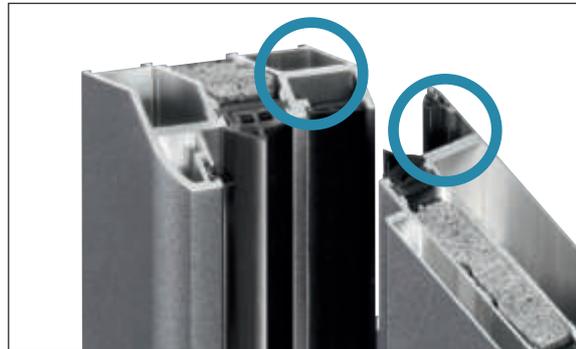

Wandstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Verdeckt liegende Montagenut



Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1

MIT EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

U_d-WERTE BIS

1,15 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung


- 3-fach Verglasung
U_g Füllungsverglasung 0,6
- Füllungsstärke
42 mm



Außen



Innen

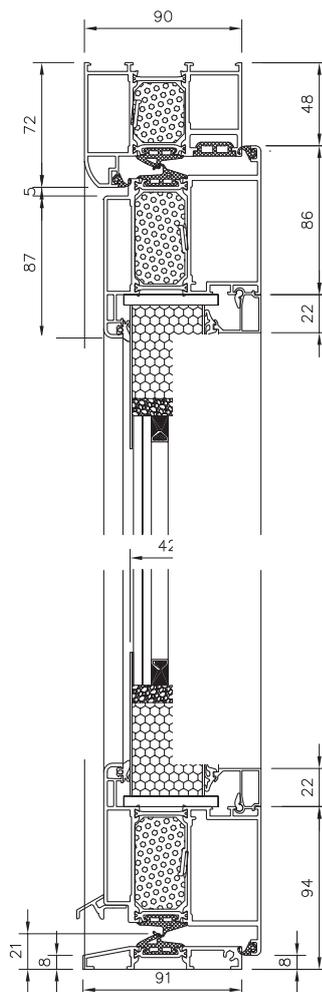

902 | **** | PG



mit Wetterschenkel



Profilsystem Symphonie, 90 mm

Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade, 79 mm

Türrahmen bündig mit Flügelprofil



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1

MIT AUFSATZFÜLLUNG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U_d -WERTE BIS

1,0 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung


- 3-fach Verglasung
 U_g Füllungsverglasung 0,6
- Füllungsstärke
43 mm



Außen



Innen

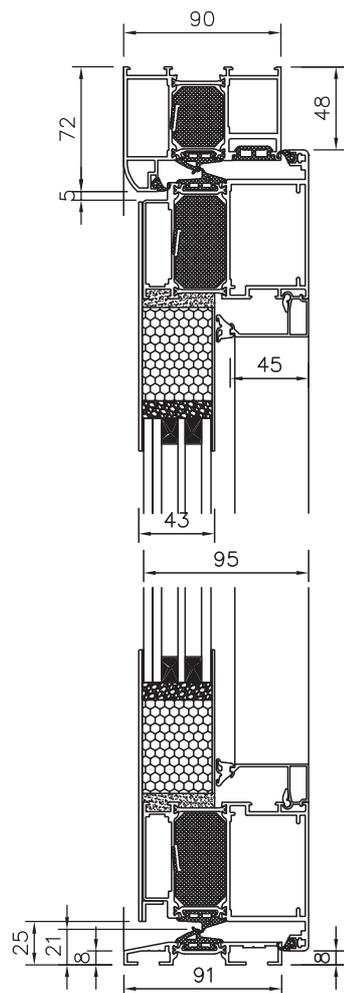

951 | **** | PG



ohne Wetterschenkel



Profilsystem Symphonie, 90 mm

Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade*, 79 mm

Türrahmen bündig mit Flügelprofil



23091 | 3 dreiteilige Rollenbänder

dreidimensional verstellbar, in EV1

MIT AUFSATZFÜLLUNG DUO

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U_d-WERTE BIS

0,71 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung


- 4-fach Verglasung
U_g Füllungsverglasung 0,5
- Füllungsstärke
100 mm



Außen



Innen

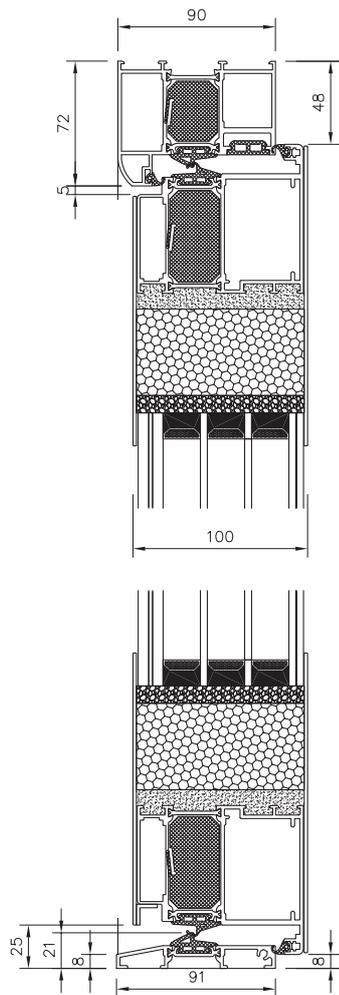

950 | **** | PG



ohne Wetterschenkel



Profilsystem Symphonie, 90 mm

Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade*, 79 mm

Türrahmen bündig mit Flügelprofil



23091 | 3 dreiteilige Rollenbänder

dreidimensional verstellbar, in EV1





1

1 Stangengriff mit geraden Stützen
Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm	S 400-1
600 mm	S 600-1
800 mm	S 800-1
1.000 mm	S 1.000-1
1.200 mm	S 1.200-1
1.400 mm	S 1.400-1
1.600 mm	S 1.600-1 - 3 Konsolen
1.800 mm	S 1.800-1 - 3 Konsolen

SONDERAUSSTATTUNG

- Übergröße
Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm
- Farbe
2-farbig; Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS/
Außen: Eine der 7 Trendfarben
- E-Öffner (Schloss A)

GRIFFE

- 2 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, Edelstahl**

400 mm	D 400
600 mm	D 600
800 mm	D 800
1.000 mm	D 1.000
1.200 mm	D 1.200
1.400 mm	D 1.400
1.600 mm	D 1.600 - 3 Konsolen

- 3 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, DB 703 FS Eisenglimmer**

400 mm	D 400-703
1.000 mm	D 1.000-703
1.200 mm	D 1.200-703
1.400 mm	D 1.400-703
1.600 mm	D 1.600-703 - 3 Konsolen

- 4 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 7016 FS Anthrazitgrau**

400 mm	D 400-7016
1.000 mm	D 1.000-7016
1.200 mm	D 1.200-7016
1.400 mm	D 1.400-7016
1.600 mm	D 1.600-7016 - 3 Konsolen



- 5 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 9005 FS Tiefschwarz**

400 mm	D 400-9005
1.000 mm	D 1.000-9005
1.200 mm	D 1.200-9005
1.400 mm	D 1.400-9005
1.600 mm	D 1.600-9005 - 3 Konsolen

SCHLÖSSER

SCHLOSS B

3-fach-Automatikschloss

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein. Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist. Zusätzlich kann man den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen. Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.



SCHLOSS C

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.



Automatikriegel

SCHLOSS D

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Fingerscan

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Fingerscanner
ENTRAsys FD

SCHLOSS E

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Codetaster
ENTRAcod+



SCHLOSS F

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



zzgl. Handsender Pearl



AUSSTATTUNG

VERGLASUNG



Mastercarré Weiß



Satinato Weiß



Motivverglasung

Modelle:

950 | F 205 | 009

950 | F 217 | 013

950 | F 219 | 012

950 | F 231 | 009


TRENDFARBEN



Eisenglimmer - DB 703 Feinstruktur



Weinrot - RAL 3005 Feinstruktur

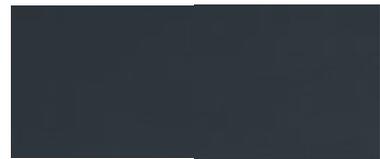

Anthrazitgrau - RAL 7016 Feinstruktur



Braun - RAL 8077 Feinstruktur



Weißaluminium - RAL 9006 Feinstruktur



Graualuminium - RAL 9007 Feinstruktur




Verkehrsweiß - RAL 9016 Feinstruktur



MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

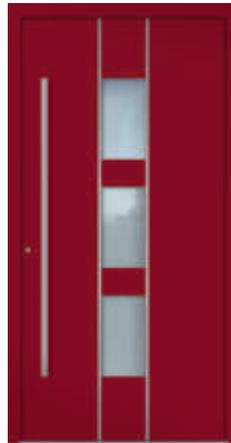

Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

SEITENTEILE

(gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung U_g 0,6

P4A / WSG Klarglas außen; Motivverglasung lt. Abbildung, Satinato weiß, Mastercarré weiß, Klarglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.


Modelle:

950 | F 205 | 009

950 | F 217 | 013

950 | F 219 | 012

950 | F 231 | 009

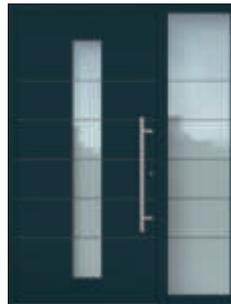

Seitenteil schmal



Seitenteil breit



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter:

www.kfw.de

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Am Bachmann 5
D-34479 Breuna
info@metaku.de
www.metaku.de

Auflage Jan/22 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.